


ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА


Стальные С-образные профили, оцинкованные или из высококачественной стали

№ профиля	B	H	b	s	L	Длина стального С-образного профиля	Номер артикула гот. оцинк.	Номер артикула V2A
C1	24	5,2	17,5	1	-	2000 6000	351 020 001 351 060 001	351 020 101 351 060 101
C3	20	10	10	1,5	-	2000 6000	351 020 003 351 060 003	351 020 103 351 060 103
C4	50	10	35	2	-	2000 6000	351 020 004 351 060 004	351 020 104 351 060 104
C5	28	12	14	2	-	2000 6000	351 020 005 351 060 005	351 020 105 351 060 105
C6	80	10	65	2	-	2000 6000	351 020 006 351 060 006	351 020 106 351 060 106
C7	28	16	14	2,5	-	2000 6000	351 020 007 351 060 007	351 020 107 351 060 107
C9	38	18	22	2,5	-	2000 6000	351 020 009 351 060 009	351 020 109 351 060 109
C10	30	24	20	1,5	-	2000 6000	351 020 010 351 060 010	351 020 110 351 060 110
C11	45	40	31	2	-	2000 6000	351 020 011 351 060 011	351 020 111 351 060 111
C12	60	20	36	2,5	-	2000 6000	351 020 012 351 060 012	351 020 112 351 060 112
C13	65	55	40	3	-	2000 6000	351 020 013 351 060 013	351 020 113 351 060 113
C14 H	31	25	20	2	47	2000 6000	351 020 014 351 060 014	351 020 114 351 060 114
C15 V	31	25	20	2	53	2000 6000	351 020 015 351 060 015	351 020 115 351 060 115

Размеры указаны в мм

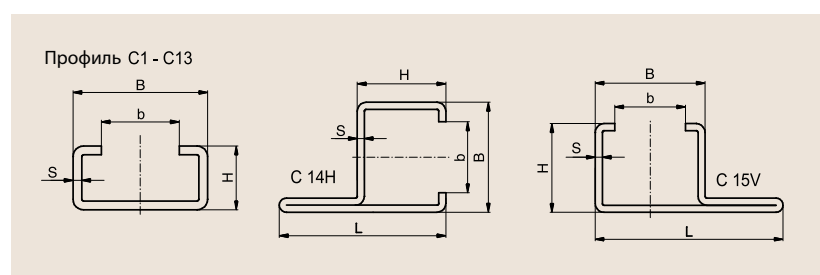

Стальные профили C 14H, C 15V, C 16H и C 17V с перфорированной крепёжной накладкой

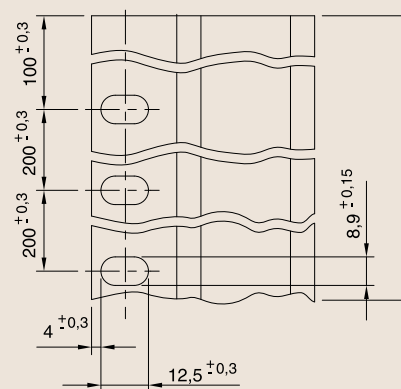

Суммарный допуск расстояний между отверстиями: макс. 0,75 мм/м