



Редуктори Мотори Домкрати

CHIARAVALLI сьогодні - ВИРОБНИК та ДИСТРИБ'ЮТОР

Chiaravalli Group - провідна європейська компанія з виробництва і продажу компонентів для механічних трансмісій



35000 кв.м.
виробничих площадок




28000 кв.м.
логістичних центрів

Професіоналізм Компетентність Традиції
з 1952 року



Chiaravalli Group представлена у 52 країнах

Юнітех Україна є офіціальним
дистриб'ютором компанії Chiaravalli Group
та має відповідний сертифікат

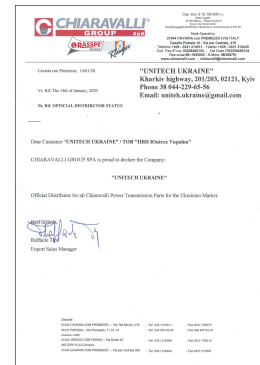

Черв'ячні редуктори

CHM



CHM



CHME



CHMR



CHMRE

Переваги черв'ячних редукторів:

- компактні габарити
- високі значення передаточних чисел
- плавний та безшумний хід
- з обмежувачем крутного моменту (CHML)



CHML

Розмір редуктора	025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130, 150
Редукція, i	7,5 - 100
Мах крутний момент	1610 Nm
Потужність	0.9 - 15 кВт

UniTech

Черв'ячні редуктори

CHPC/CH



CHPC/CH



CH-CH Double

Комбіновані черв'ячні редуктори:

CHPC/CH - редуктори з попереднім модулем

CH-CH Double - здвоєні редуктори

	CHPC/CH	CH-CH Double
Розмір редуктора	63+04, 63+05, 71+05, 71+06, 71+07, 71+08, 80+07, 80+08	03/04, 03/05, 03/06, 04/07, 04/08
Редукція, i	84 - 300	230 - 2800
Мах крутний момент	390 Nm	490 Nm
Потужність	0,12 - 0,75 кВт	0,09 - 0,55 кВт

UniTech

Черв'ячні редуктори

CH



CH...



CH...P



CHR...



CHR...P



CHE..



CHE..P



CHRE..



CHRE...P

Розмір редуктора	03, 04, 05
Редукція, i	7 - 100
Мах крутний момент	73 Nm
Потужність	0,09 - 1,1 кВт

Черв'ячні редуктори

CH



CH...



CHR...



CHE...



CHRE...

Розмір редуктора	06, 07, 08
Редукція, i	7 - 100
Мах крутний момент	350 Nm
Потужність	0,37 - 4 кВт

Циліндричні редуктори

CHC



CHC...P



CHC...F



CHC...

Переваги циліндричних редукторів:

- високий ККД
- модульність, універсальне кріплення
- низька робоча температура
- оборотний

Розмір редуктора	16*, 20, 25, 30, 35, 40
Редукція, i	4,6 - 58,1
Мах крутний момент	500 Nm
Потужність	0,12 - 4 кВт

Чавунні редуктори

CH-G



CH-G K



CH-G A|F



CH-G D|M

Типи циліндричних чавунних редукторів:

CH-G K Конічно-циліндричні

CH-G A|F Співвісно-циліндричні

CH-G D|M Плосько-циліндричні

	CH-G K	CH-G A F	CH-G D M
Розмір редуктора	35390, 40390, 50390, 60390, 70390, 90390, 100390	352-353, 402-403, 502-503, 602-603, 702-703, 902/903	302-303, 352-353, 402-403, 502-503, 602-603
Редукція, i	5,74 - 183,27	5,5 - 268	7,17 - 394,32
Мах момент	13000 Nm	13500 Nm	10800 Nm
Потужність	0,62-127,46 кВт	0,27-130,7 кВт	0,17-27,46 кВт

Чавунні редуктори

СНА



Переваги циліндричних навісних редукторів:

- висока ефективність
- низькошумні
- простий монтаж
- можливість встановлення з обмежувачем зворотнього ходу

Розмір редуктора	30/1/30, 35/2/35, 40/2/40, 45/2/45, 45/2/50, 45/2/55, 50/2/50, 50/2/55, 50/2/60, 60/2/60, 60/2/70, 70/2/70, 80/2/80
Редукція, i	10 - 30
Мах крутний момент	4900 Nm
Потужність	0,7 - 62 кВт

Планетарні редуктори

CHPL



CHPL



CHPLB



CHPL...CCPC

Переваги планетарних редукторів:

- високий ККД
- здатність реалізації великих питомих потужностей
- універсальність компонування

Розмір редуктора	1000, 1600, 2500, 5000, 7000, 10000, 16000, 18000, 25000, 30000, 35000
Редукція, і	3,56 - 3422,2
Мах крутний момент	35000 Nm
Потужність	1,5 - 50 кВт

Механічні домкрати

CHS
CHD
CHX



Механічний гвинтовий домкрат економічний та ефективний механізм, переваги якого:

- модульність, комплектація з різними аксесуарами
- міцний чавунний корпус, алюмінієва та нержавіюча серія
- загартована та шліфована черв'ячна передача
- абсолютно нереверсивні

	CHS (чавун)	CHD (алюм)	CHX (нерж)
Редукція, і	5,10,20,30	2.5,5,10,25,50,100	5,10,20,30
Діаметр гвинта, мм	18, 20, 30, 40, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160		
Осьове навантаження	1000 кН		
Потужність	0,07 - 23,09 кВт		

Конічні редуктори

DZ
ZP



DZ



ZP

Преваги конічних редукторів:

- з'єднання валів під кутом 90 градусів
- маленькі передавальні числа
- міцний алюмінієвий корпус або нержавіюча сталь

Редукція, i	1/1, 1/2, 1/3
Діамер валу, мм	8, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 35
Мах крутний момент, Nm	119,5 Nm

Електродвигуни

СНТ



**Електродвигуни СНТ для з'єднання з редуктором
мають такі властивості:**

- клас захисту IP55
- енергоефективності IE1, IE2, IE3
- клас ізоляції F з фазовими сепараторами

Типорозмір двигуна	56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132
Напруга, В	230/400 В
Обороти двигуна	900 - 3000 об/хв
Потужність	0,09 - 315 кВт

UniTech

ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО ВИРОБНИЦТВА

Повний асортимент
продукції CHIARAVALLI



Зв'яжіться з нами для отримання більш детальної інформації:

Відділ продажу:

Телефон: +38 (044) 229 65 56

Email: sale@unitech.com.ua

Технічний відділ:

Телефон: +38 (044) 229 65 57

Email: tech@unitech.com.ua