


12В

3/4" x 7/16" ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ,
ДВУХРЯДНОЙ И ТРЕХРЯДНОЙ ЦЕПИ



Звездочка	ISO, мм	Цепь	ISO, мм
Радиус зуба r	19,0	Шаг	19,05
Ширина радиуса C	2,0	Внутренняя ширина	11,68
Ширина зуба h1	11,1	Ø ролика	12,07
Ширина зуба L	10,8		
Ширина зуба h2	30,3		

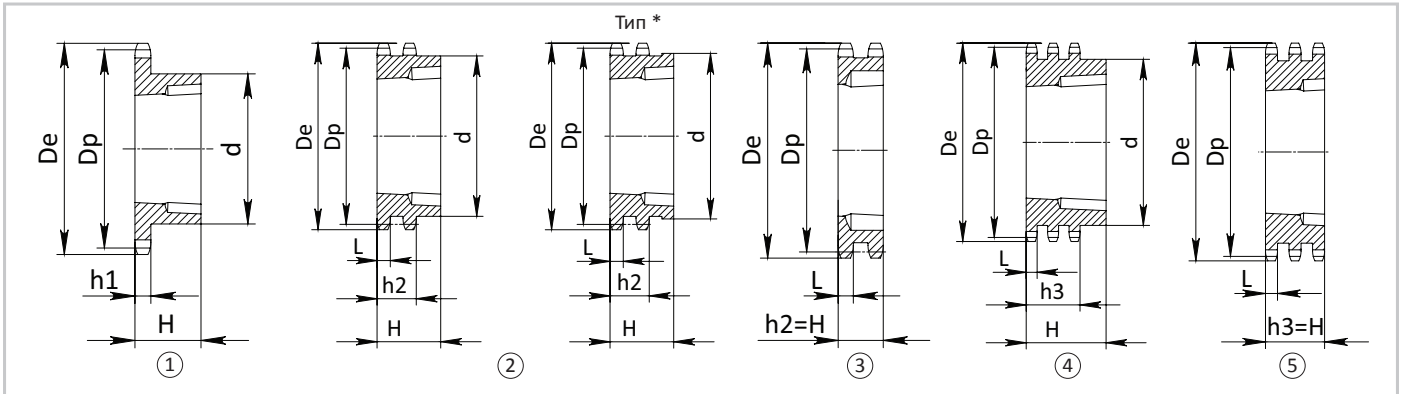

Материал: C45 UNI EN 10083-1

Z	De, мм	Dp, мм	Однорядная 12В-1					Двухрядная 12В-2				Трехрядная 12В-3						
			Артикул	d, мм	H, мм	Под втулку	Тип	Артикул	d, мм	H, мм	Под втулку	Тип	Артикул	d, мм	H, мм	Под втулку	Тип	
13	87,5	79,59	TS11013	60	25	1210	1											
14	93,6	85,61	TS11014	70	25	1610	1											
15	99,8	91,63	TS11015	70	25	1610	1	TD11015	-	30,3	1610	3	TT11015	-	49,8	1615	5	
16	105,5	97,65	TS11016	75	25	1610	1	TD11016	-	30,3	1610	3						
17	111,5	103,67	TS11017	76	25	1610	1	TD11017	-	30,3	1610	3	TT11017	-	49,8	2012	5	
18	118,0	109,71	TS11018	90	32	2012	1	TD11018	90	32,0	2012	2						
19	124,2	115,75	TS11019	90	32	2012	1	TD11019	90	32,0	2012	2	TT11019	-	49,8	2012	5	
20	129,7	121,78	TS11020	90	32	2012	1	TD11020	108*	45,0	2517	2						
21	136,0	127,82	TS11021	102	45	2517	1	TD11021	108	45,0	2517	2	TT11021	-	49,8	2517	5	
22	141,8	133,86	TS11022	102	45	2517	1	TD11022	108	45,0	2517	2						
23	149,0	139,90	TS11023	108	45	2517	1	TD11023	108	45,0	2517	2	TT11023	-	49,8	2517	5	
24	153,9	145,94	TS11024	108	45	2517	1	TD11024	108	45,0	2517	2						
25	160,0	152,00	TS11025	108	45	2517	1	TD11025	108	45,0	2517	2	TT11025	-	49,8	2517	5	
26	165,9	158,04	TS11026	108	45	2517	1	TD11026	108	45,0	2517	2						
27	172,3	164,00	TS11027	108	45	2517	1	TD11027	108	45,0	2517	2	TT11027	140	51,0	3020	4	
28	178,0	170,13	TS11028	108	45	2517	1	TD11028	108	45,0	2517	2						
30	190,5	182,25	TS11030	108	45	2517	1	TD11030	108	45,0	2517	2	TT11030	140	51,0	3020	4	
38	239,0	230,69	TS11038	108	45	2517	1	TD11038	140	51,0	3020	2	TT11038	140	51,0	3020	4	
45	282,5	273,10	TS11045	108	45	2517	1	TD11045	140	51,0	3020	2	TT11045	140	51,0	3020	4	
57	355,4	345,81	TS11057	108	45	2517	1	TD11057	140	51,0	3020	2	TT11057	140	51,0	3020	4	
76	469,9	460,99	TS11076	108	45	2517	1	TD11076	140	51,0	3020	2	TT11076	140	51,0	3020	4	
95	585,1	576,17	TS11095	108	45	2517	1	TD11095	140	51,0	3020	2						
114	700,6	691,36	TS11114	108	64	2525	1											